


FICHA TÉCNICA

SN GARNATA PANORAMIC

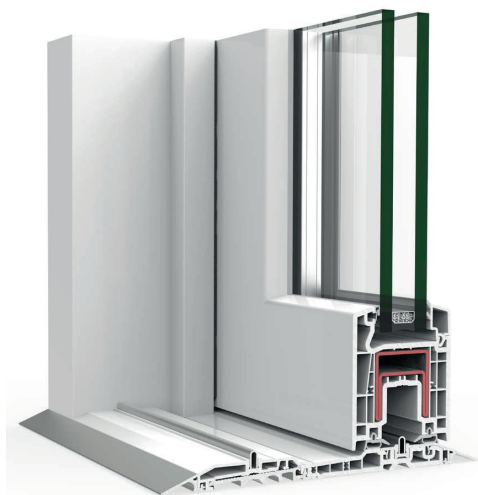

Permeabilidad al aire
(EN 12207: 2016-12):
Clase

4

Propiedades del perfil
(Frente al impacto):
Clase

II

Estanqueidad al agua
(EN 12208: 1999-11):
Clase

7A

EFICIENCIA ENERGÉTICA	Uf = 0,9 W/(m²K) Consultar tipología, dimensión y vidrio.	Coeficiente de transmisión térmica
 AISLAMIENTO ACÚSTICO	40 mm Rw = 42 dB	Máximo acristalamiento Máximo aislamiento acústico
CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS	Protección frente a los agentes atmosféricos Clase 4 7A Ensayo de referencia 3,5 x 2,5 m / 1 hoja + 1 Fijo Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207) Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208)	
CLASIFICACIÓN	Clase A ≥ 2,8 mm Clima Severo Clase II	Espesores de perfil Clima Impacto
SECCIONES	170 mm Marco	70 mm Hoja
LIMITACIONES DIMENSIONALES (por hoja)	Ancho (L) = 3300 mm Alto (H) = 2800 mm	
PESO MÁXIMO HOJA	Hojas de corredera de hasta 300 Kg	
JUNTAS	Doble junta de PVC	
POSIBILIDAD DE APERTURA	Corredera elevable de 1, 2 y 4 hojas.	
ACABADOS	Blanco Posibilidad Bicolor	Foliado color Foliado imitación madera